

BS72-BS62

IT

Decespugliatore idraulico con braccio BS72

Decespugliatore idraulico con braccio idoneo per l'applicazione sia frontale che posteriore a trattori reversibili e predisposto per lavorare sia a DESTRA che a SINISTRA di scarpate stradali senza nessuna modifica; rotazione braccio di 200° a comando idraulico.

Macchina fornita completa di:

- Trinciatrice idraulica da cm 80 o 100 di lavoro con zappette a Y F9 fissate con grilli, protezioni CE
- Reversibilità albero rotore
- Rullo regolabile in altezza
- Impianto idraulico indipendente a doppio circuito con motore e pompa ad ingranaggi ad elevate prestazioni
- Tubi idraulici protetti da spirale
- Moltiplicatore per Presa di Forza 540 giri/m'
- Dispositivo di sicurezza (a richiesta)
- Comandi a mezzo cavi flessibili
- Serbatoio olio con lt 55
- Tenditori
- Manuale CE con tavole ricambi e dichiarazione di conformità

Decespugliatore idraulico con braccio BS62

Studiato e costruito per il taglio dell'erba in quelle condizioni in cui è impossibile utilizzare attrezzature più grandi e costose.

Macchina fornita completa di:

- Trinciatrice idraulica cm 70 con zappette a Y F9 fissate con grilli, protezioni CE
- Rullo regolabile in altezza
- Impianto idraulico indipendente a doppio circuito ed alte prestazioni
- Moltiplicatore per Presa di Forza 540 giri/m'
- Reversibilità albero p. zappe
- Comandi a mezzo cavi flessibili
- Tubi idraulici protetti da spirale
- Serbatoio olio con lt.55
- Tenditori
- Manuale CE con tavole ricambi e dichiarazione di conformità



BS62



BS72



Progettazione e Costruzione di Macchine
per la Manutenzione Professionale del Verde
Machines for Professional Green Maintenance

PROCOMAS

BS72



GB

Hydraulic flail mower with arm BS72

Hydraulic flail mower with arm arranged for application front or back to reversible tractor and for to work on the **RIGHT** or on the **LEFT** without any modification; Arm rotation of 200° with hydraulic drive.

Machine complete with:

- Flail mower cm 80 or 100 with guards and Y blades
- Reversible rotor
- Adjustable roller
- Gear box for PTO 540/rpm
- Independent hydro plant with high performance
- Hydraulic's tube with PVC spiral protection
- Safety device (by request)
- Oil tank with lt 55
- Cable controls
- Tractor stabilizers
- Manual CE with spare parts list and conformity CE

BS62



GB

Hydraulic flail mower with arm BS62


Machine for solve problem of cutting grass where is impossible to use machines more big and expensive.

Machine complete with:


- Flail mower cm 70 with guards and Y blades
- Reversible rotor
- Gear box for PTO 540/rpm
- Adjustable roller
- Independent hydro plant with high performance
- Hydraulic's tube with PVC spiral protection
- Tractor stabilizers
- Cable controls
- Oil tank with lt.55
- Manual CE with spare parts list and conformity CE

| Modelli di serie / Current models | | | | | Trattrice / Tractor | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Modello Model | Peso Kg. Weight Kg. | Sbraccio Mt. Arm mt | Trincia cm Flail cm | P.d.f. Giri/min PTO/r.p.m. | Min. Potenza(HP) Min. Power (HP) | Peso (kg) Weight (kg) | Carreggiata (mm) Wheelbase (mm) |
| BS72DS30TF80 | 290 | 3,00 | 80 | 540 | 25/35 | 900 | 1200 |
| BS72DS30TF100 | 300 | 3,10 | 100 | 540 | 25/35 | 900 | 1200 |
| BS62P26TF70 | 275 | 2,60 | 70 | 540 | 16/25 | 700 | 1000 |

| Accessori a richiesta con supplemento di prezzo / By request with extra price | Codice / Code | BS72 | BS62 |
|--|---------------|------|------|
| Scambiatore di calore aria/olio / Oil cooler mounted | SC72 | • | • |
| Comandi elettrici on-off a portata costante con Joystick / Electric's drive on-off with joystick | CE72 | • | • |
| Compensatore idro pneumatico sul cilindro alzata / Hydropneumatic compensator | CH075 | • | - |
| Supporto posteriore con fanaleria / Back lights | FP72 | • | • |

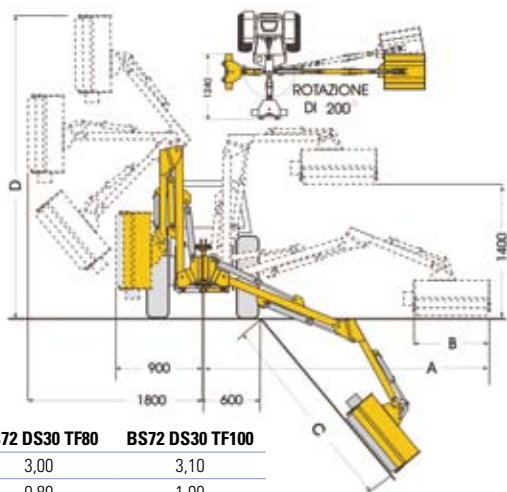

| Mod. | BS72 DS30 TF80 | BS72 DS30 TF100 |
|------|----------------|-----------------|
| A | 3,00 | 3,10 |
| B | 0,80 | 1,00 |
| C | 2,15 | 2,25 |
| D | 3,15 | 3,25 |

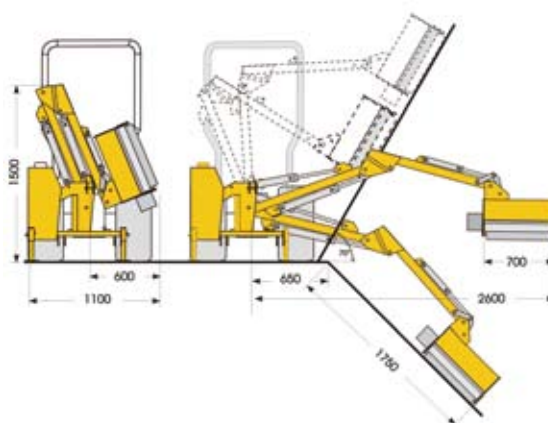

PROCOMAS